



SWISSCAVE  
KITCHEN

# DATA SHEET SWISSCAVE WIB-45FP

## Technische Daten

### Außengestaltung

Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür Mit Aufnahme für Panel
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
Türgriff	Ja (auf Panel montierbar)
Türschloss	Nein
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	447 x 559 x 554 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	525 x 655 x 640 mm

### Innenausstattung

Temperaturzonen	1
Beleuchtung des Kühlraumes	Rundumausleuchtung weiß, blau, amber (umschaltbar)
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	3
Anzahl Schrägtablares (für die perfekte Weinpräsentation)	0 (optional erhältlich)
Material der Tablares	Sapele (Mahagoni) Rohholz Präsentationstablares mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Vollauszüge (80%)
Innenverkleidung	Schwarz PUR

### Funktionsumfang


Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	JP-STD
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	Ja (integrierte leistungsstarke Winter-Heizfunktion)
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Kippschutz	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja

### Leistungsdaten

Flaschenkapazität (Bordeaux Grösse, alle Auszüge eingesetzt)	24
Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 Liter)	Ja (bei entnahme eines Tablares)
Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)	Nein
Klimaklasse	SN-T
Volumen	51 l
Geräuschpegel	39 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich	5 °C - 20 °C

### Allgemeine Informationen

Art des Gerätes	Einbaugerät
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	35 kg
Nettogewicht	30 kg
Energieverbrauch pro Tag	0.323 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m

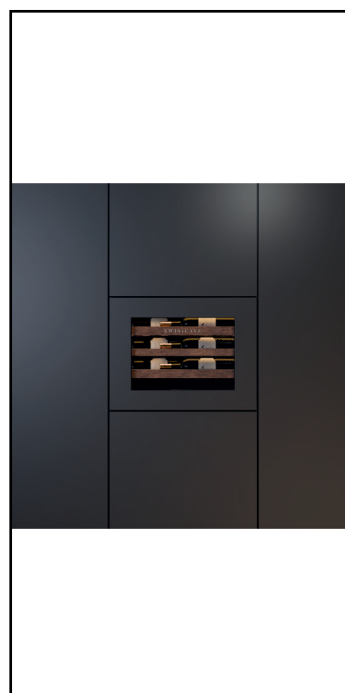

SWISSCAVE AG WIB-45FP

**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**  
**G**

**118 kWh/annum**

24  
39dB  
ABCD

2019/2018