



SWISSCAVE
KITCHEN

DATA SHEET SWISSCAVE WIB-60DFP

Technische Daten


Außengestaltung	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür Mit Aufnahme für Panel
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
Türgriff	Ja (auf Panel montierbar)
Türschloss	Nein
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	597 x 559 x 564 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	625 x 655 x 640 mm


Innenausstattung	
Temperaturzonen	2
Beleuchtung des Kühlraumes	Rundumausleuchtung weiß, blau, amber (umschaltbar)
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	4
Anzahl Schrägtabulare (für die perfekte Weinpräsentation)	0 (optional erhältlich)
Material der Tablare	Sapele (Mahagoni) Rohholz Präsentationstablare mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Vollauszüge (80%)
Innenverkleidung	Schwarz PUR

Funktionsumfang	
Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	Wanabo inverter Compressor
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	Ja (integrierte leistungsstarke Winter-Heizfunktion)
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Kippschutz	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja

Leistungsdaten	
Flaschenkapazität (Bordeaux Grösse, alle Auszüge eingesetzt)	26
Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 Liter)	Ja (bei entnahme eines Tablars)
Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)	Nein
Klimaklasse	SN-T
Volumen	69 l
Geräuschpegel	38 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich Oben/unten	9 °C - 20 °C / 5 °C - 16 °C

Allgemeine Informationen	
Art des Gerätes	Einbaugerät
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	41 kg
Nettogewicht	37 kg
Energieverbrauch pro Tag	0.425 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m

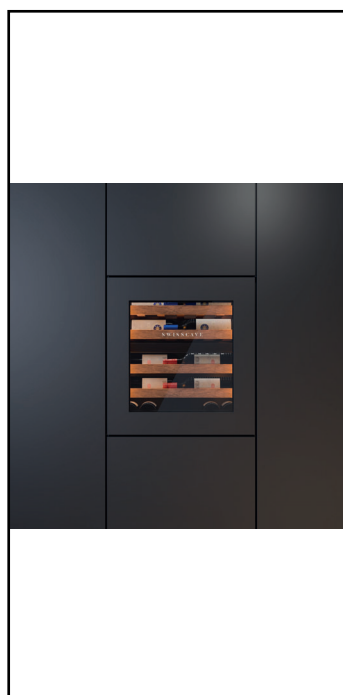



SWISSCAVE WIB-60DF

A

B

C

D


E

F


G

G

155 kWh/annum



30



38dB

ABCD

999999999