



SWISSCAVE
KITCHEN

DATA SHEET SWISSCAVE WUB-30DFP

Technische Daten


Außengestaltung	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür Mit Aufnahme für Panel
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
Türgriff	Ja (auf Panel montierbar)
Türschloss	Nein
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	820 x 297 x 572 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	865 x 350 x 655 mm


Innenausstattung	
Temperaturzonen	2
Beleuchtung des Kühlraumes	Rundumausleuchtung weiß, blau, amber (umschaltbar)
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	4
Anzahl Schrägtablarer (für die perfekte Weinpräsentation)	0
Material der Tablarer	Sapele (Mahagoni) Rohholz Präsentationstablarer mit breiter optisch ansprechender Griffleiste
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Vollauszüge (80%)
Innenverkleidung	Schwarz PUR

Funktionsumfang	
Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (sicherstellung optimaler Luftqualität)	Ja
Kompressor	JP STD
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	Ja (integrierte leistungsstarke Winter-Heizfunktion)
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Kippschutz	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja

Leistungsdaten	
Flaschenkapazität (Bordeaux Grösse, alle Auszüge eingesetzt)	13
Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 Liter)	Auf unterster Ebene
Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)	Nein
Klimaklasse	SN-T
Volumen	48 l
Geräuschpegel	41 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich Oben/unten	9 °C - 20 °C / 5 °C - 16 °C

Allgemeine Informationen	
Art des Gerätes	Unterbaugerät
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	28 kg
Nettogewicht	25 kg
Energieverbrauch pro Tag	0.265 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m

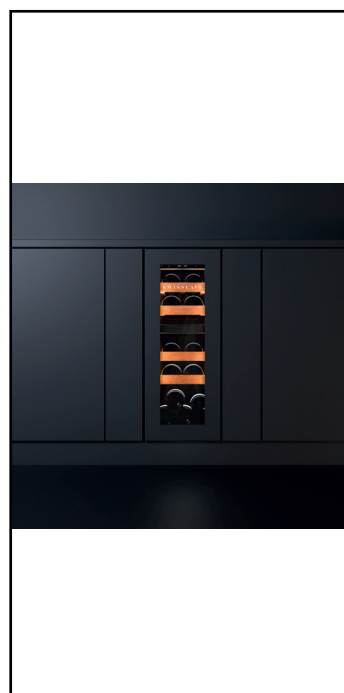



SWISSCAVE AG WUB-30DFP

A

B

C

D


E

F


G

F

97 kWh/annum



17



41 dB
ABCD

2019/2021